

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระ บ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ขุดลอกสระขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. (slope๑:๑) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๓๑.๗๕ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งงานดินคันคูให้เรียบร้อย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร ๔.

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายปัญญา ผั่นดอนตู ประธานกรรมการ

- นายโกมินทร์ แสดใหม่ กรรมการ


- นายสมภพ เกตุขุนทด กรรมการ


การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


โครงการ ขุดลอกสระ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตาหน หมู่ 10 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
 แบบเลขที่ จำนวน.....<sup>3</sup>.....แผ่น  
 ประมาณการเมื่อ.....<sup>24</sup>.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน (พิจารณาใช้ Factor F ประเภทงานอาคาร)	85,362.40	1.2726	108,632.19	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			108,632.19	บาท/ตร.ม.
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			100,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนบาทถ้วน			


ลงชื่อ..........ประมาณราคา  
 (นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง)  
 นายช่างโยธา


ลงชื่อ..........ตรวจ  
 (นายปัญญา ผั่นดอนตู)  
 หัวหน้าส่วนโยธา


ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 (นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
 ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ผั่นดอนตู)  
 หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายโกมินทร์ แสดใหม่)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายสมภพ เกตุขุนทด)  
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 (นายสมศรี วงษ์แก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดรักษาราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

**โครงการ**

ขุดลอกสระ

**สถานที่ก่อสร้าง**

บ้านนาตาหน หมู่ 10 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

**รายละเอียดโครงการ**

ขุดลอกสระ ขนาดกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร (Slope 1:1) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,531.75 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งงานดินคันคูให้เรียบร้อย รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	งานขุดลอก พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งงาน	ลบ.ม.	3,531.75	24.17		85,362.40	
	ดินขุดลอกงานดินคันคูให้เรียบร้อย						
	รวมค่างานต้นทุน					85,362.40	

ผู้ประมาณการ

(นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง)

นายช่างโยธา



โครงการ

จุดตัดสระน้ำ

สถานที่

บ้านนาหนุ่ม 10 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาฯ บ้านนาหนุ่ม อ.บ้านนา จ.นครราชสีมา

สำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ เวียงทอง)  
นายสุวิทย์

สำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ เวียงทอง)  
นายสุวิทย์ เวียงทอง

ตรวจ

(นายสุวิทย์ เวียงทอง)  
นายสุวิทย์ เวียงทอง

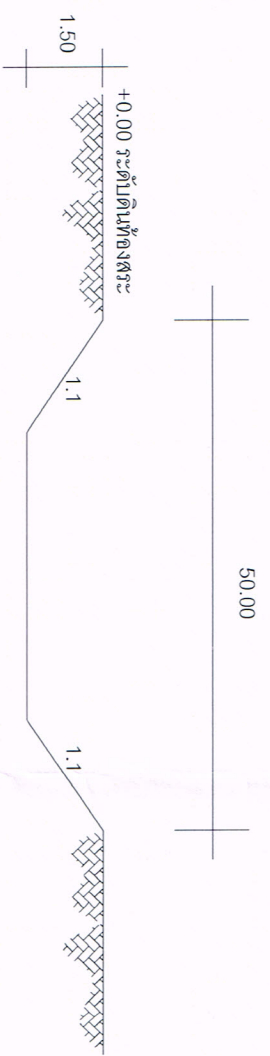
เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ เวียงทอง)  
นายสุวิทย์ เวียงทอง

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ เวียงทอง)  
รองนายก อบต. บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครราชสีมา

เตรียม



ขนาดช่องระบายน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ยาว 50 เมตร  
ความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร  
slop 1:1 หรือมีปริมาณการดินหลุดไม่น้อยกว่า 3.531.75 ลบ.ม.  
รายละเอียดตามแบบที่แนบมา.กำหนด

